

アサヒ金物オリジナル製品

# アサヒ・ルーフ

意匠登録済

(登録第1223126号)




吊り子を折り返したハゼに挿入・  
特殊防水ボンドテープで水の浸入をシャットアウト。

用途

住宅・店舗・マンション・工場・倉庫・体育館

フジサンルーフ、瓦棒屋根の上にカバールーフとして

防水**10**年の  
施工責任保証発行

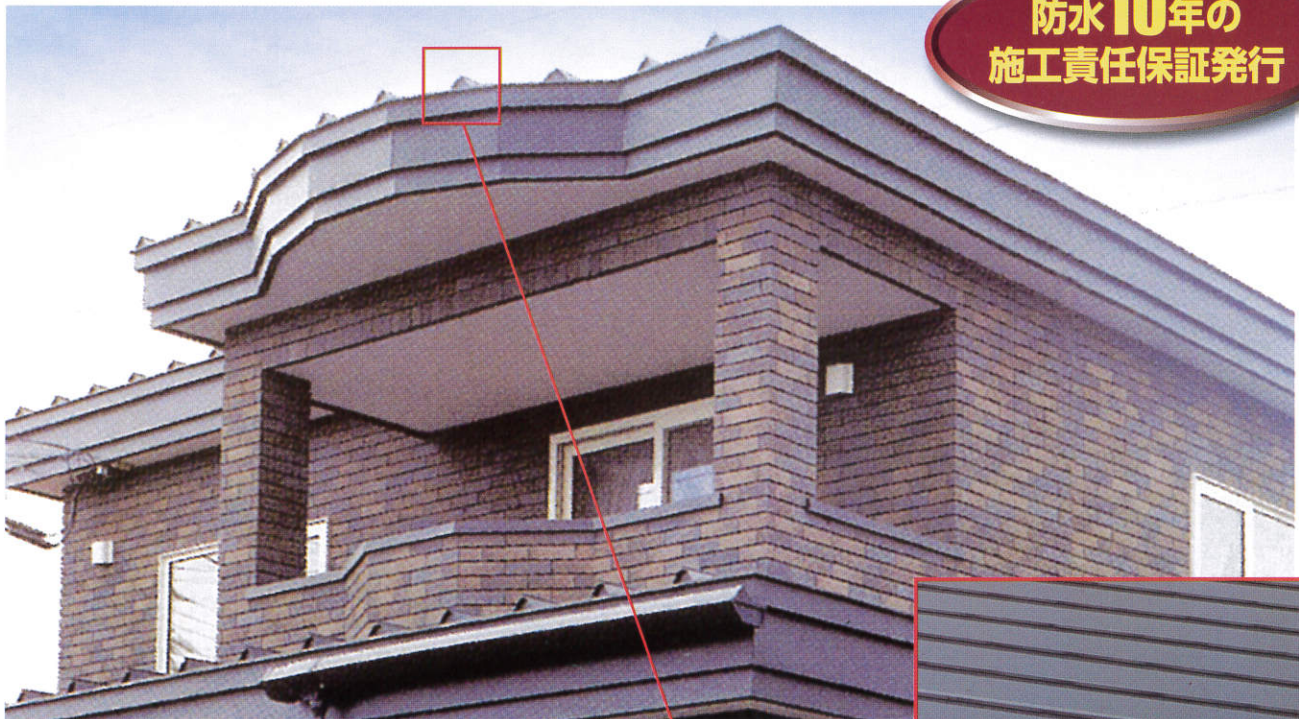

Point  
**1**

## 毛細管現象の発生を解消。

吊り子を折り返したハゼに挿入することにより  
今までの弱点であった吊り子部分の段差をなくし、  
毛細管現象の発生を解消しました。

Point  
**2**

## 水の浸入シャットアウト。

特殊ボンドテープ (5mm×10mm) の使用により、  
水の浸入を完全にシャットアウトします。

Point  
**3**

## ダイナミックな屋根を演出。

サンバナは今までのおよそ2倍。屋根として意匠的な重みを加え、  
ダイナミックな屋根形状を演出します。

Point  
**4**

## 軒先換気面戸を採用。

軒先のサンバナを換気付面戸にし、  
通気性を加えました。







ダイナミックな屋根形状を演出します。

アサヒ独自 開発商品

- 吊り子を折り返したハゼに挿入。
- ハゼ最上部までの高さを従来の53mmから65mmにアップしました。



アサヒルーフ用結露防止用換気面戸

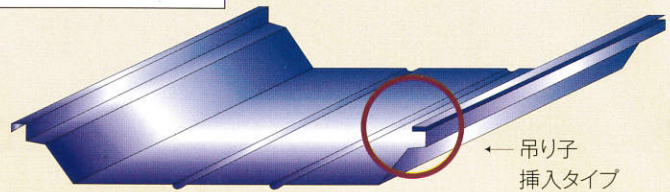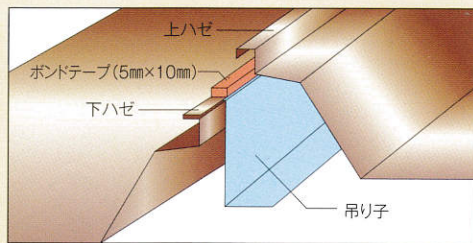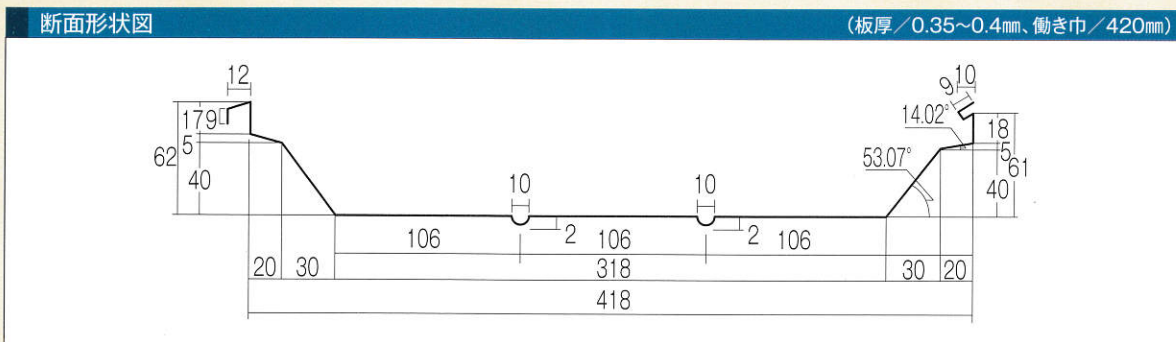

既存瓦棒長尺の上にアサヒ・ルーフを葺く場合

軒先回り納め詳細

