



フラット 400A型

通し吊り子の採用により
雨漏り・すがもりをなくす安心な工法。

用途 → 住宅・店舗・事務所 など

防水**10年**の
施工責任保証発行

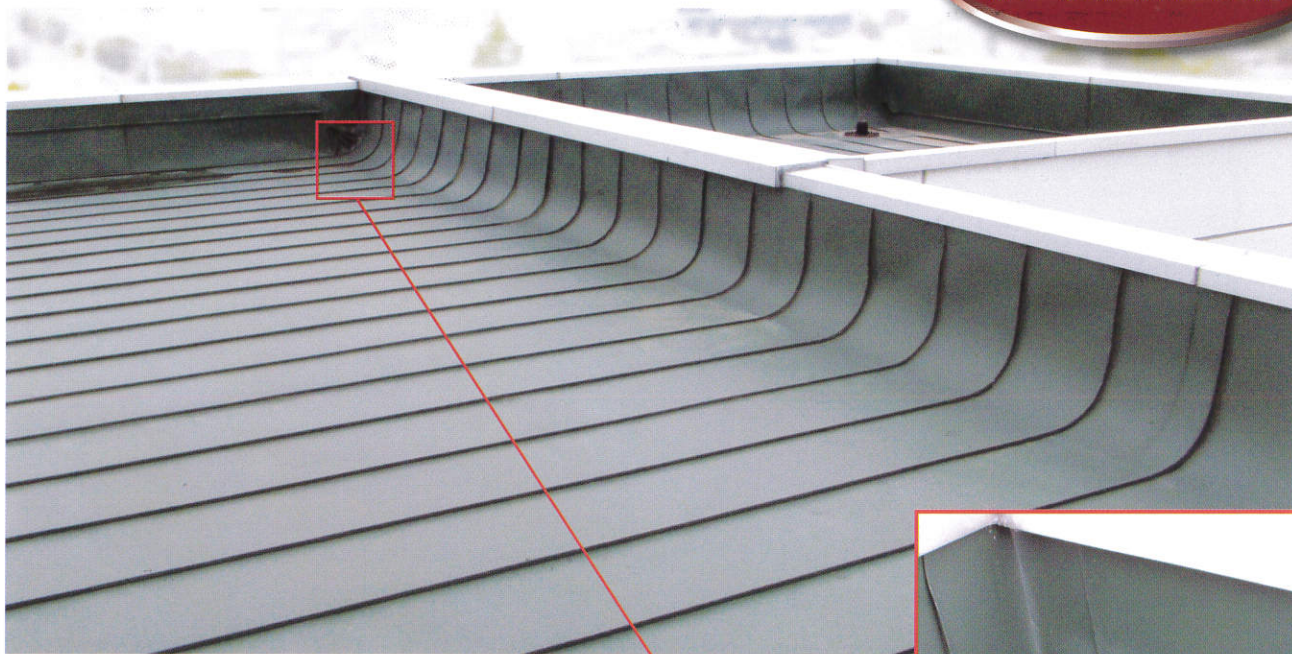

経済的な単価を追求。

新築・改修などほとんどの屋根形状に対応し、施工性が良く、経済的に優れた屋根材です。



二重防水工法で防水性アップに結露も防止。

ドブ面に4ヶ所のリブ面を設置することで、音鳴りやドブ面の盛り上がりを防止します。弾力性に優れた強力な特殊防水ポンドテープで水の浸入を防ぎ、断面形状に段差を設けることでドブ面に傾斜ができて、漏水の一番危険箇所であるハゼ部分から水を遠ざけます。またこの段差が空気層を作り、結露防止に役立ちます。



増す耐用年数。





カラーガルバリウム鋼板を素材として使用し、耐用年数も増しています。



毛細管現象の解消。

今までの弱点であった吊り子部分の段差をなくし、毛細管現象の発生を解消しました。

施工性が良く、経済的に優れた屋根材です。

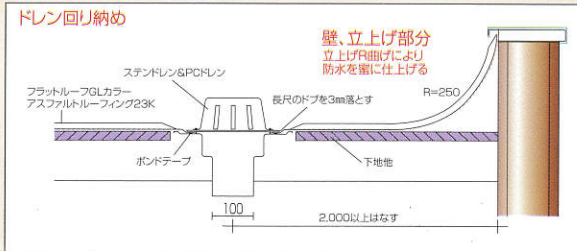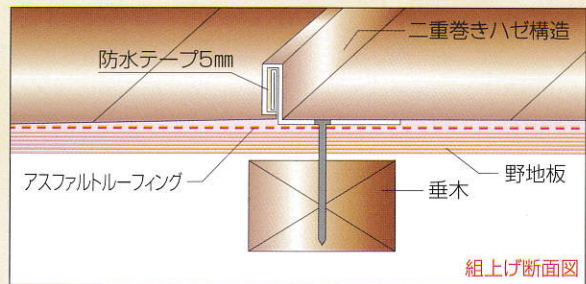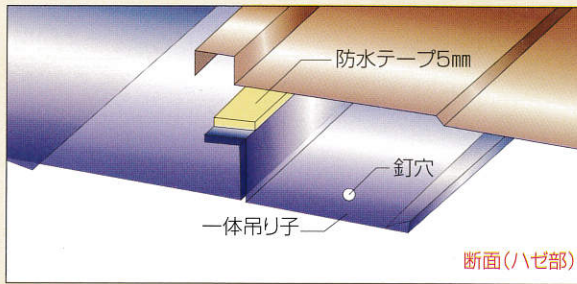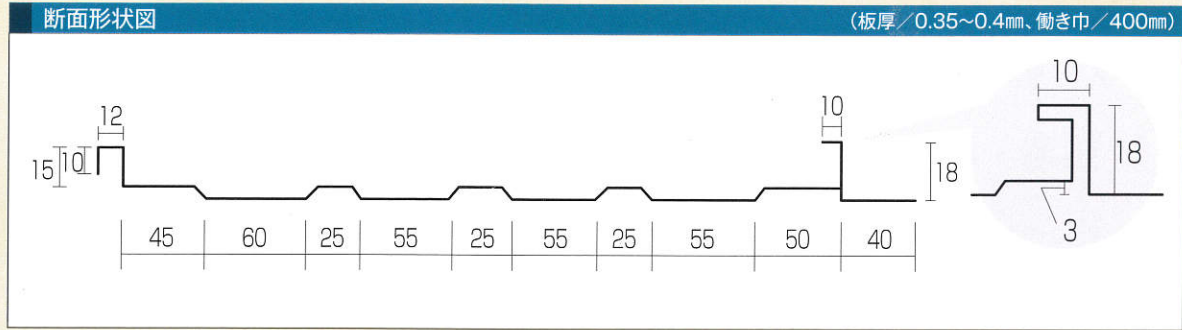

従来の工法に使用していた部分吊り子がありません。従来の工法(アリ掛け葺きや立平葺きなど)では、屋根材を固定するとき部分吊り子を使用してきましたが、この箇所からの漏水が比較的多いと言われております。フラット400A型は、本体と吊り子が一体となった「通し吊り子」型となっておりますので防水効果は抜群です。

〈二重防水工法〉

両面粘着タイプのアスファルトルーフィングを使用した接着工法により、防水層を確保。フラット屋根で確実な防水が可能です。金属板も防水テープの使用により、二重の防水層を形成。粘着アスファルトと金属板が一体に接着しているため、雨音がありません。

- 用途/住宅、工場、倉庫、体育館
- 板厚/0.27~0.4mm
- 働き巾/400mm

